

Boletim Técnico referente ao **Protocolo 3.279/2024 SEMURB**

Origem: Diretoria Executiva de Urbanismo e Meio Ambiente

Assunto: Solicitação para denominação de logradouro público

Interessado: Câmara Municipal de Mossoró e Contrel Construções LTDA

Trata-se de subsídio técnico, em complementação ao croqui anexo, e observância a Lei Complementar nº 153/2019, que dispõe sobre os critérios para denominação de bairros, distritos, logradouros e bens públicos do município de Mossoró da Lei Complementar nº 47/2010, Capítulo VIII, Seção X, que dispõe sobre as estradas e caminhos públicos. O croqui anexo descreve as ruas projetadas do Loteamento Cidade Verde 2 a serem denominadas no bairro Itapetinga, neste município, para que constem em projeto de lei de denominação as suas respectivas descrições, dimensões e coordenadas geográficas:

1. Rua Projetada 01, com início (678.793,54; 9.420.061,30) na Av. Parnamirim e término (678.705,99; 9.419.834,37) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 234,40m.
2. Rua Projetada 02, com início na Av. Parnamirim (678.756,10; 9.420.079,09) e término (678.662,55; 9.411.9852,28) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 235,64m.
3. Rua Projetada 03, com início (678.711,73; 9.420.097,50) na Av. Parnamirim e término (678.617,74; 9.419.869,53) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 236,87m.
4. Rua Projetada 04, com início (678.667,35; 9.420.115,80) na Av. Parnamirim e término (678.572,86; 9.419.886,60) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 238,11m.
5. Rua Projetada 05, com início (678.622,97; 9.420.134,09) na Av. Parnamirim e término (678.527,98; 9.419.903,67) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 239,34m.
6. Rua Projetada 06, com início (678.578,60; 9.420.152,38) na Av. Parnamirim e término (678.483,27; 9.419.921,15) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 240,58m.

7. Rua Projetada 07, com início (678.534,22; 9.420.170,68) na Av. Parnamirim e término (678.438,22; 9.419.937,82) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 241,81m.
8. Rua Projetada 08, com início (678.489,84; 9.420.188,97) na Av. Parnamirim e término (678.393,34; 9.419.954,89) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 243,05m.
9. Rua Projetada 09, com início (678.445,47; 9.420.207,27) na Av. Parnamirim e término (678.348,46; 9.419.971,96) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 244,54m.
10. Rua Projetada 10, com início (678.401,09; 9.420.225,56) na Av. Parnamirim e término (678.303,58; 9.419.989,03) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 246,19m.
11. Rua Projetada 11, com início (678.362,16; 9.420.241,02) na Av. Parnamirim e término (678.272,61; 9.420.000,48) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 246,74m.
12. Rua Projetada 12, com início (678.317,33; 9.420.258,20) na Av. Parnamirim e término (678.227,56; 9.420.017,05) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 246,77m.
13. Rua Projetada 13, com início (678.272,51; 9.420.275,37) na Av. Parnamirim e término (678.182,51; 9.420.033,61) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 246,81m.
14. Rua Projetada 14, com início (678.227,69; 9.420.292,55) na Av. Parnamirim e término (678.137,46; 9.420.050,18) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 246,84m.
15. Rua Projetada 15, com início (678.182,86; 9.420.309,73) na Av. Parnamirim e término (678.092,41; 9.420.066,75) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 246,88m.
16. Rua Projetada 16, com início (678.138,04; 9.420.326,91) na Av. Parnamirim e término (678.074,36; 9.420.083,31) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 247,05m.
17. Rua Projetada 17, com início (678.093,22; 9.420.344,09) na Av. Parnamirim e

- término (678.002,30; 9.420.099,88) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 247,49m.
18. Rua Projetada 18, com início (678.048,39; 9.420.361,26) na Av. Parnamirim e término (677.957,25; 9.420.116,45) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 247,92m.
19. Rua Projetada 19, com início (678.003,57; 9.420.378,44) na Av. Parnamirim e término (677.912,20; 9.420.133,01) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 248,36m.
20. Rua Projetada 20, com início (677.959,13; 9.420.395,61) na Av. Parnamirim e término (677.867,47; 9.420.149,40) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 248,80m.
21. Rua Projetada 21, com início (677.914,21; 9.420.412,52) na Av. Parnamirim e término (677.822,37; 9.420.165,82) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 249,23m.
22. Rua Projetada 22, com início (677.869,30; 9.420.429,44) na Av. Parnamirim e término (677.777,27; 9.420.182,24) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 249,73m.
23. Rua Projetada 23, com início (677.824,38; 9.420.446,35) na Av. Parnamirim e término (677.732,17; 9.420.198,66) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 250,10m.
24. Rua Projetada 24, com início (677.779,46; 9.420.463,26) na Av. Parnamirim e término (677.687,07; 9.420.215,08) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 250,54m.
25. Rua Projetada 25, com início (677.734,55; 9.420.480,18) na Av. Parnamirim e término (677.641,97; 9.420.231,50) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 251,07m.
26. Rua Projetada 26, com início (677.689,63; 9.420.497,09) na Av. Parnamirim e término (677.596,87; 9.420.247,92) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 251,41m.
27. Rua Projetada 27, com início (677.644,71; 9.420.514,00) na Av. Parnamirim e término (677.551,77; 9.420.264,35) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo


- 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 251,85m.
28. Rua Projetada 28, com início (677.599,80; 9.420.530,92) na Av. Parnamirim e término (677.506,67; 9.420.280,77) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 252,23m.
29. Rua Projetada 29, com início (677.554,88; 9.420.547,83) na Av. Parnamirim e término (677.461,57; 9.420.297,19) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 252,57m.
30. Rua Projetada 30, com início (677.509,84; 9.420.564,79) na Av. Parnamirim e término (677.419,35; 9.420.313,65) na Rua Ceará, com 10,0m de largura, sendo 6,0m de rolamento e 2,0m de passeio de cada lado, e comprimento de 252,91m.

Encaminhamos à Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo o presente Boletim Técnico, com a descrição do logradouro para que constem em lei de denominação.

Salientamos ainda a importância de que constem as coordenadas geográficas no texto da lei publicada.

Atenciosamente,

Francisco Edijailson da Silva Matias
Arquiteto e Urbanista – SEMURB
Matricula: 050928-8

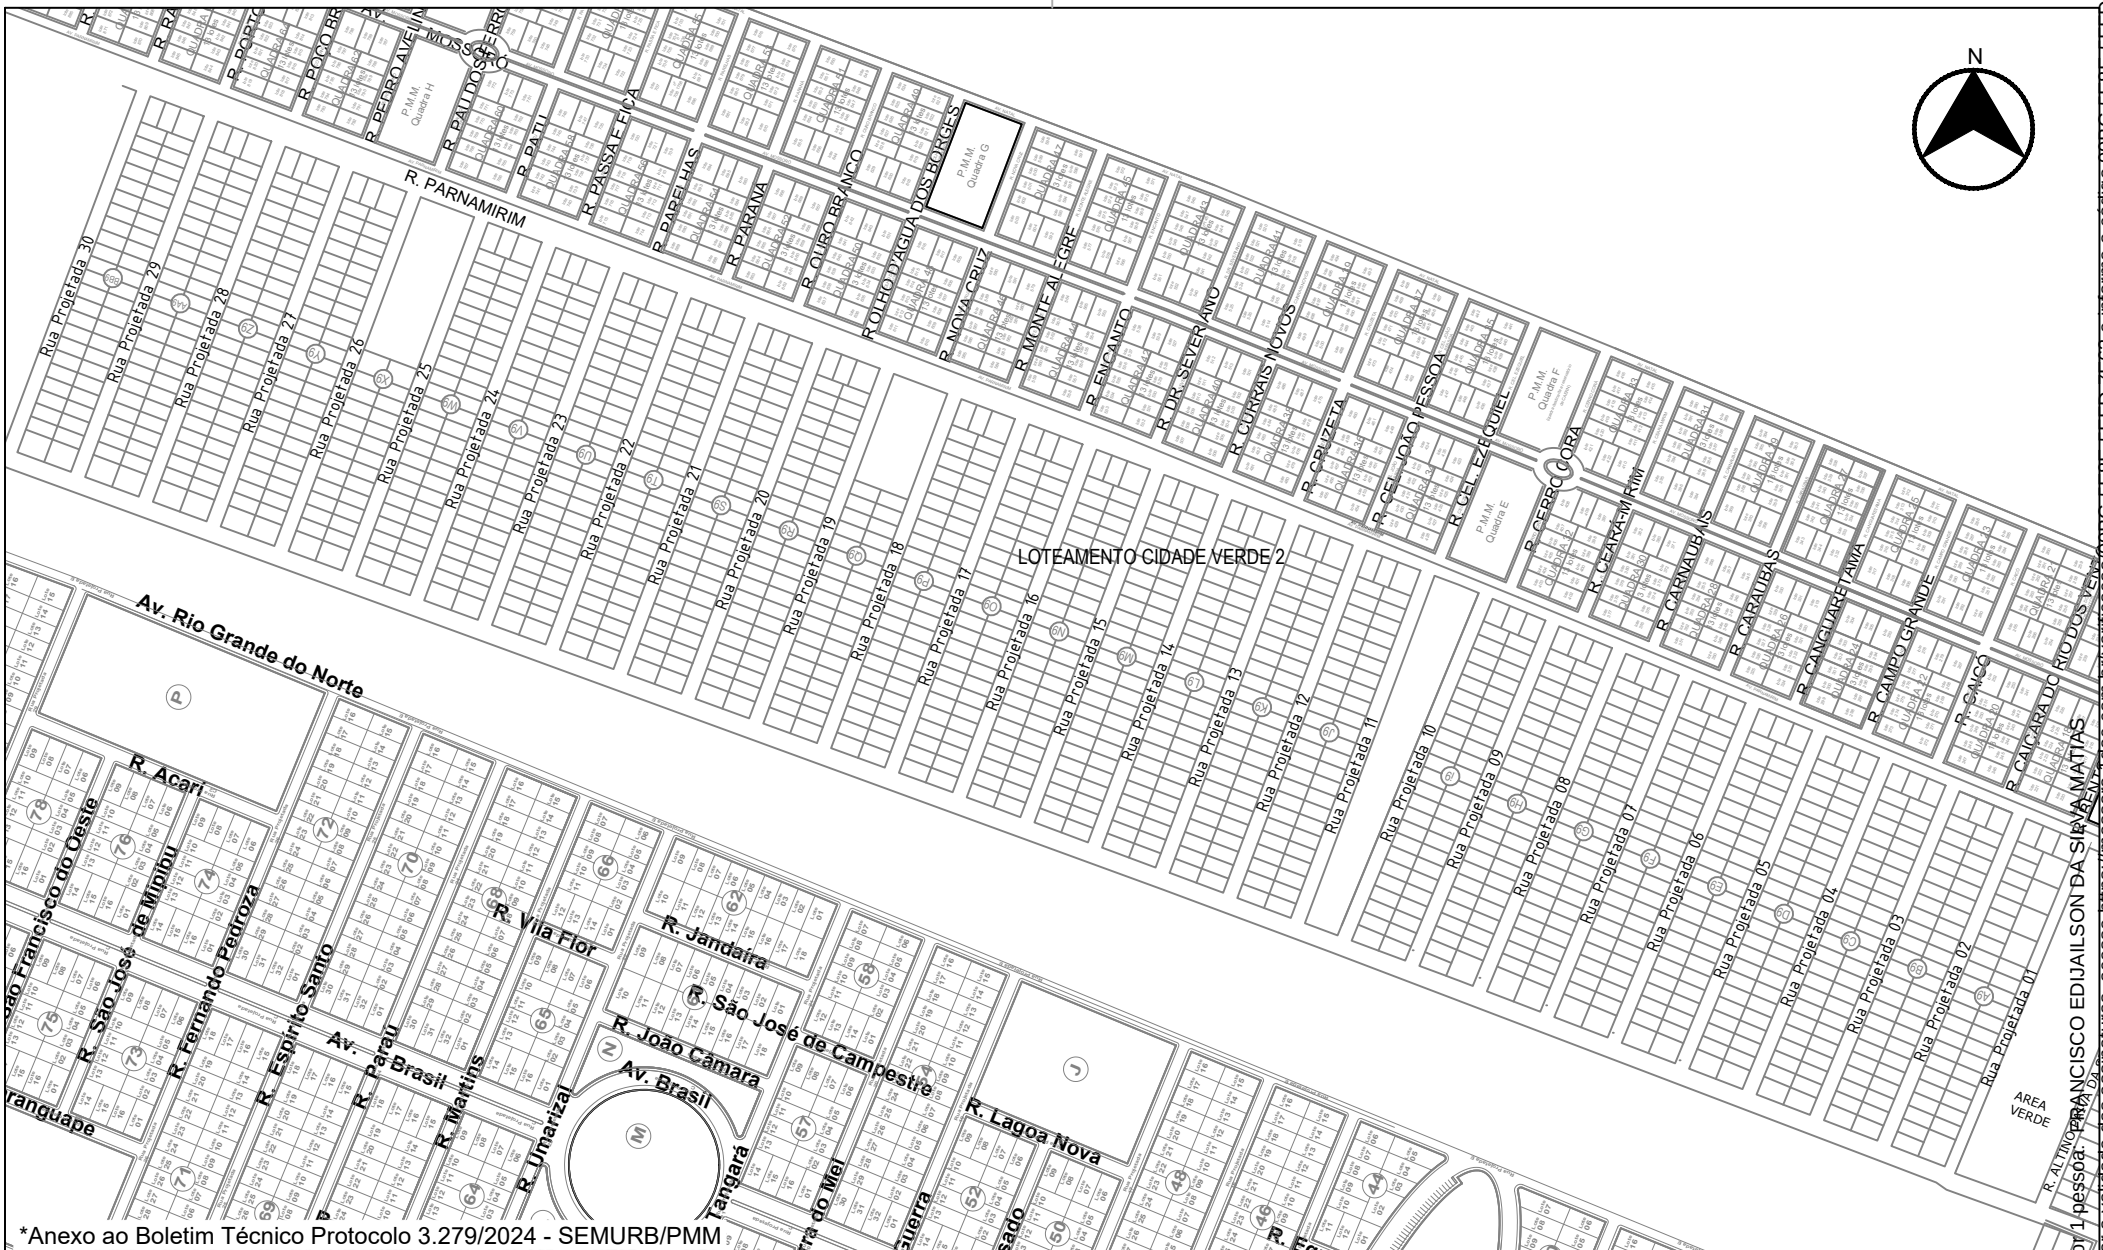

0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00BC-5E8E-5FFD-7E63

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCISCO EDIJAILSON DA SILVA MATIAS (CPF 050.XXX.XXX-09) em 10/04/2024 11:46:52

(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://mossoro.1doc.com.br/verificacao/00BC-5E8E-5FFD-7E63>